So einfach machen Sie das Beste aus Ihren Printprodukten.

Datenleitfaden Hitzewarnaufkleber

Dateiformat

- Für ein perfektes Druckergebnis erstellen Sie bitte eine (Composite-)PDF-Datei: FOGRA39 als PDF/X-4.

Datenbezeichnung

- Geben Sie Ihren PDF-Dateien bitte eindeutige Namen.
- Bitte **ohne Leerzeichen** oder Sonderzeichen. Einzige Ausnahme ist der Unterstrich_.
- Bei Sprach- oder Versionswechseln sollten die einzelnen Sprachen bzw. Versionen auch aus den Dateibezeichnungen hervorgehen.

Datenformat

- Legen Sie Ihr Design im Endformat von 90 x 90 mm an und fügen Sie **3 mm Beschnitt** rundum hinzu.
- Das gesamte **Dokumentformat** beträgt somit **96 x 96 mm**.

Druckveredelung

- Der Aufkleber wird mittig mit schwarzem Thermo-Effekt im Format 62 x 62 mm bedruckt.
- Wir empfehlen, Ihr Design im **Innenteil auf 60 x 60 mm** anzulegen, damit wir den Thermo-Effekt größer darüber drucken können und keine Blitzer entstehen.

Schriften

- Schriften bitte im **CMYK**-Modus anlegen.
- Bitte konvertieren Sie alle **Schriften in Pfade**.
- Die Mindestgröße für Schriften beträgt 4 pt.

Bilder und Grafiken

- Bilddaten bitte im **CMYK**-Modus anlegen.
- Bitte verwenden Sie für alle Elemente, mit Ausnahme von Bildern, ausschließlich Vektorgrafiken.
- Jede Vektorgrafik muss aus einem zusammengesetzten Objekt mit geschlossenem Pfad bestehen.
- Die minimale Strichstärke aller Grafiken darf 0,3 mm (2 pt) nicht unterschreiten.

Beispiel Datenanlage mit Beschnitt

Beispiel Endprodukt

Die Stanzkonturen finden Sie auf der nächsten Seite!

So einfach machen Sie das Beste aus Ihren Printprodukten.

Datenanlage Hitzewarnaufkleber

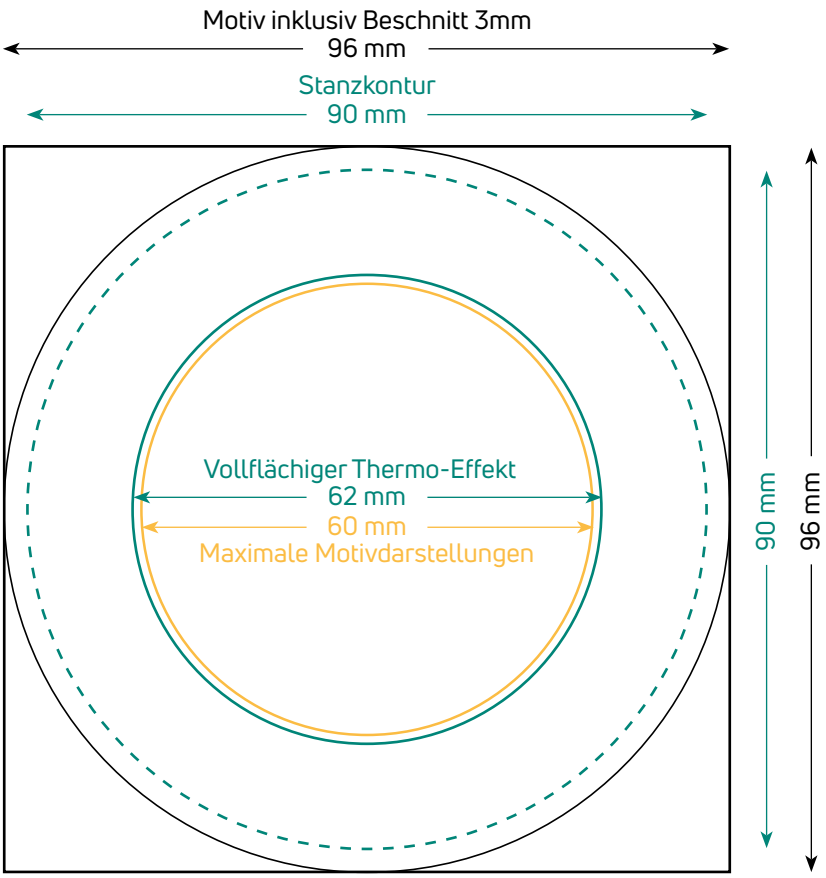

Stanze und Thermo-Effekt müssen Sie nicht mit anlegen!

Sie haben kein Layoutprogramm oder sind sich unsicher, wie Sie das Layout richtig anlegen sollen?
Unsere Expertin hilft Ihnen gerne weiter:
Tanja Graf: Tel. **+49 (0)261 / 884 45-28** • E-Mail: **t.graf@kreye-siebdruck.de**